Технические характеристики

SC2

от Ø 62 mm до Ø 600 mm (2,44” - 23,62”)

РАСТОЧНО-НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
МОБИЛЬНЫЙ СЕРИЯ SUPERCOMBINATA

BE_XTRA

elsa®
Super **Xtrafactory** Devices

РАСТОЧНО-НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ СЕРИЯ SUPERCOMBINATA

SC2

Станок Supercombinata SC2, имеющий собственное стандартное оснащение, выполняет расточку и внутреннюю и наружную наплавку в диапазоне от Ø 62 мм до Ø 600 мм (включая глухие отверстия). Предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы метчиком. С дополнительными комплектами может производить операции по токарной обработке, шлифовке ортогональных плоскостей и выполнению гнезд под стопорные кольца, нарезку резьбы. . С помощью принадлежностей можно предложить решения при наличии самых разнообразных требований при ремонте. Доступно с блоком управления на 230 В или 110 В и Цифровая версия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТРЫ

Борштанга	Ø 60x2200 mm
Расточка	Ø 62 - 600 mm
Токарная обработка	Комплект дополнительных принадлежностей
Внутренняя наплавка	Ø 42 - 600 mm
Наружная наплавка	Ø 42 - 400 mm
Сверление отверстий	Опциональные комплектующие
Нарезание резьбы метчиком	Опциональные комплектующие
Нарезание резьбы	Комплект дополнительных принадлежностей
Шлифование ортогональных поверхностей	Комплект дополнительных принадлежностей

ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ

Пер. ток	Одна фаза
Номинальная мощность	1800 кВт
Коробка передач	Четырехступенчатая
Максимальный крутящий момент на борштанге	до 520 Нм при 65 об/мин

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Мотор-редуктор	Постоянного тока
Номинальная мощность	90 Вт
Макс. скорость	11 об/мин
Система подачи	Электромеханическая
Подача	Ручная/автоматическая

ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД

Не ограничен	С шагом 350 mm

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ

Спиральная	Непрерывная с изменяемым шагом
Сварочный аппарат	Совместимый с аппаратами системы MIG/MAG с соединением Евро

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Питание	230 в (50 Гц)
Главный выключатель	Имеется
Кнопка аварийного останова	Имеется
Инверсия подачи	ПРАВ./ЛЕВ.
Инверсия направления вращения	по часовой стрелке/ против часовой стрелки
Регулировка скорости вращения	Вращение/подача
Общая потребляемая мощность	2000 кВт
Блок управления 110/120 В	На заказ
Цифровой блок управления	На заказ

РАЗМЕР

Длина	680 mm
Ширина	240 mm
Высота	380 mm
Вес центрального блока	36 кг

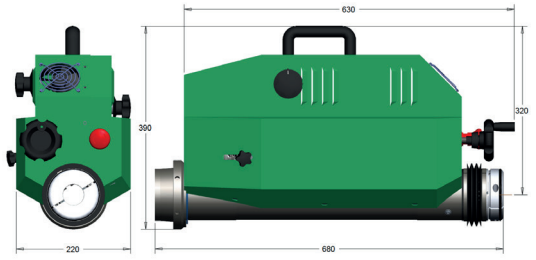

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Количество	Описание
1	Центральный блок мобильного расточно-наплавочного комплекса
1	Подставка для станка
1	Блок управления
1	Кронштейн блока управления
1	Кабель питания блока управления/машины
1	Кабель питания
1	Борштанга Ø 60x2200 mm
1	Удлинитель для борштанги 520 mm
2	Стопорный палец удлинителя
1	Борштанга для расточки д. 120-250 mm
1	Борштанга для расточки д. 250-600 mm
1	Левосторонняя державка Ø 12x50 mm
1	Левосторонняя державка Ø 12x60 mm
1	Специальная левосторонняя державка Ø 12x60 mm
1	Левосторонняя державка Ø 12x80 mm
1	Правосторонняя державка Ø 12x100 mm
1	Комплект резцов (10 шт.)
1	Регулировочная круглая гайка державки
2	Основной суппорт
2	Дополнительный суппорт
18	Опорный кронштейн
4	Фланец для суппортов д. 250-600 mm
1	Телескопический вал для наплавки
1	Переходная муфта привода вала
1	Переходная муфта блокировки вала
5	Удлинитель сопла 35 mm
3	Удлинитель сопла 100 mm
4	Штуцер газовый короткий
4	Штуцер газовый длинный
5	Направляющее сопло короткое Ø 0,8 mm
5	Направляющее сопло длинное Ø 0,8 mm
1	Уплотнительное кольцо для наплавки 100x5 mm
1	Сопло для наружной наплавки
1	Система центрирования д. 250-600 mm
1	Система центрирования сквозных отверстий
1	Система центрирования глухих отверстий
1	Измеритель сотых долей до Ø 600 mm
1	Измерительная головка
1	Опора измерительной головки
1	Ключи для обслуживания
1	Винты и болты

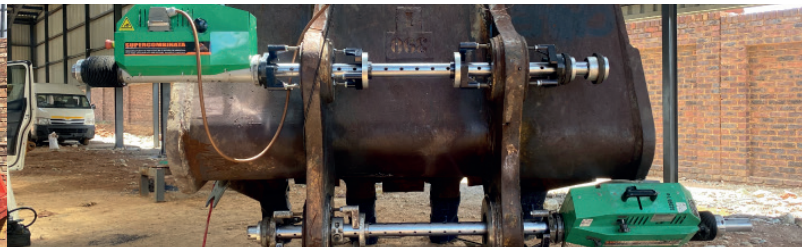

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РАСТОЧКИ	
KEP00594	Ø 22 - 44 mm (0,87” - 1,73”)
KEP00593	Ø 32 - 70 mm (1,26” - 2,76”)
KEP00688	Ø 42 - 160 mm (1,65” - 6,30”)
KEP00687	для работ с KES00186/KES00200

ШЛИФОВАНИЕ	
KES00186*	Ø 48 - 255 mm (1,89” - 10,04”)
KES00200*	Ø 56 - 400 mm (2,20” - 15,75”)
KES00363	Ø 228 - 500 mm (8,98” - 19,68”)

*SC2 / SC2 Compact / SC3 совместимость с помощью KEP00687

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА	
KFL00927	Ø 120 - 350 mm (4,72” - 13,78”)

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА	
KEL00184	Ø 60 - 120 mm - Г. 150 mm (2,36” - 4,72”)
KEL00202	Ø 100 - 200 mm - Г. 200 mm (3,94” - 7,87”)
KEL00203	Ø 150 - 300 mm - Г. 300 mm (5,90” - 11,81”)

БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ	
KED00360	Ø 600 - 800 mm (23,62” - 31,50”)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AE030025	Борштанга Ø 60x1100 mm
AE001027	Борштанга Ø 60x1500 mm
AE003014	Борштанга Ø 60x3000 mm
AE030026	Борштанга Ø 60x2200 mm двойное соединение
AE003015	Борштанга Ø 60x3000 mm двойное соединение
AE000443	Соединение с конусом морзе 4 mm
AE000442	Внутреннее соединение для борштанги Ø 60 mm
AE000441	Наружное соединение для борштанги Ø 60 mm
GC35SC	Внутренний суппорт Ø 200-300 mm
GC39SC	Регулируемые центрирующие конусы Ø 135-225 mm
SG00127	Сопло Ø 30-50 mm
COT90201	Направляющее сопло длинное Ø 1,0 mm
COT90202	Направляющее сопло короткое Ø 1,0 mm

elsa®

Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com