Технические характеристики

BASIC

от Ø 22 mm до Ø 120 mm (0,87” - 4,72”)

РАСТОЧНО-НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ
СЕРИЯ SUPERCOMBINATA

BE_XTRA

elsa®
Super **Xtrafactory** Devices

РАСТОЧНО-НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ
СЕРИЯ SUPERCOMBINATA

BASIC

Supercombinata BASIC - это устройство начального уровня из серии Supercombinata с профессиональными характеристиками по доступной цене. Оснащенный стандартным оборудованием, станок выполняет расточку в диапазоне от Ø 22 мм до Ø 120 мм, что идеально подходит для ремонта землеройной техники и для более простых задач. С помощью комплектов BASIC 250 он может осуществлять внутреннюю расточку и наплавку до Ø 250 мм, а с другими дополнительными комплектами – специальные операции по токарной обработке, шлифовке ортогональных плоскостей и выполнению гнезд под стопорные кольца до Ø 250 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТРЫ

Борштанга	Ø 20x1800 mm / Ø 40x1500 mm
Расточка	Ø 22 – 120 mm
Токарная обработка	Комплект дополнительных принадлежностей
Внутренняя наплавка	Комплект дополнительных принадлежностей
Шлифование ортогональных поверхностей	Комплект дополнительных принадлежностей

ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ

Пер. ток	Одна фаза
Номинальная мощность	1800 кВт
Максимальный крутящий момент на борштанге	290 Hm при 120 об/мин
Скорость вращения борштанги на 1-й скорости	макс. 115 об/мин (145 Hm)
Скорость вращения борштанги на 2-й скорости	макс. 400 об/мин (45 Нм)

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Мотор-редуктор	Постоянного тока
Номинальная мощность	90 Вт
Макс. скорость	11 об/мин
Система подачи	Электромеханическая
Подача	Ручная/автоматическая

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ (КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ)

Спиральная	Непрерывная с изменяемым шагом
Сварочный аппарат	Совместимый с аппаратами системы MIG/MAG с соединением Евро

ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД

Не ограничен	С шагом 350 mm

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Питание	230 В (50 Гц)
Главный выключатель	Имеется
Кнопка аварийного останова	Имеется
Инверсия подачи	ПРАВ./ЛЕВ.
Инверсия направления вращения	по часовой стрелке/ против часовой стрелки
Регулировка скорости вращения	Вращение/подача
Общая потребляемая мощность	2000 кВт
Блок управления 110/120 В	На заказ

РАЗМЕР

Длина	680 mm
Ширина	240 mm
Высот	380 mm
Вес центрального блока	36 кг

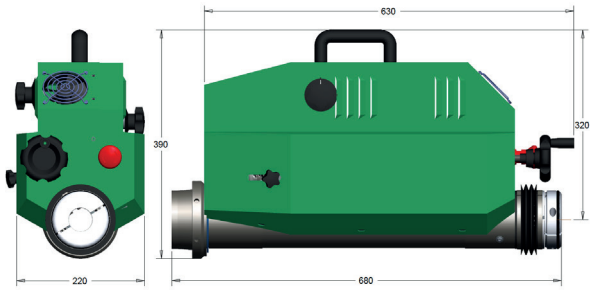

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Количество	Описание
1	Центральный блок мобильного расточно-наплавочного комплекса
1	Подставка для станка
1	Электронный блок управления
1	Кронштейн блока управления
1	Кабель питания блока управления/машины
1	Кабель электропитания
1	Борштанга Ø 20x1800 mm
1	Борштанга Ø 40x1500 mm
1	Специальная правосторонняя державка Ø 10x20 mm
1	Правосторонняя державка Ø 10x30 mm
1	Левосторонняя державка Ø 12x60 mm
1	Комплект резцов (10 шт.)
1	Основной суппорт
1	Дополнительный суппорт
2	Муфта
2	Основная переходная муфта
2	Вспомогательная переходная муфта
1	Приводная переходная муфта
1	Удлинитель
2	Центрирующая втулка Ø 20 mm
2	Центрирующая втулка Ø 40 mm
6	Центрирующий кронштейн
6	Центрирующие болты
1	Ключи для обслуживания
1	Винты и болты

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

BASIC 250	
KITALB	Расточка Ø 42 - 250 mm (1,65” - 9,84”)
KITSLDE	Наплавка Ø 42 - 250 mm (1,65” - 9,84”)

ШЛИФОВАНИЕ	
KES00186	Ø 48 - 255 mm (1,89” - 10,04”)

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА	
KEL00202	Ø 100 - 200 mm - Г. 200 mm (3,94” - 7,88”)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

COE00035	Борштанга Ø 40x1100 mm
COE00036	Борштанга Ø 40x2200 mm
AE003017	Борштанга Ø 40x3000 mm
AE000487	Наружное соединение для борштанги Ø 40 mm
AE000490	Внутреннее соединение для борштанги Ø 40 mm
KCE00182	Система центрирования глухих отверстий
AE030015	Система cam
SG00127	Сопло д. 30 - 50 mm
COT90201	Направляющее сопло длинное Ø 1,0 mm
COT90202	Направляющее сопло короткое Ø 1,0 mm
GC37SC	Внутренний суппорт д. 200 - 300 mm
GC36SC	Регулируемые центрирующие конусы д. 60 - 105 mm

elsa®

Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com